



Faltzelt




Entnehmen Sie das Gestell, das Zeltdach und die Heringe aus der Transporttasche.




Ziehen Sie das Gestell etwas, aber noch nicht komplett auseinander.



Legen Sie das Zeltdach über das Gestell. Achten Sie darauf, dass die Ecken des Daches parallel auf den Ecken des Gestells liegen.

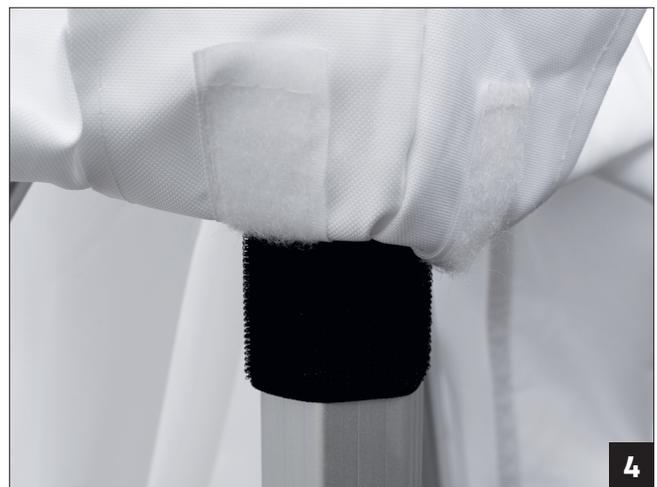

Fixieren Sie das Zeltdach mit dem Klettband an den Eckpunkten des Gestells.

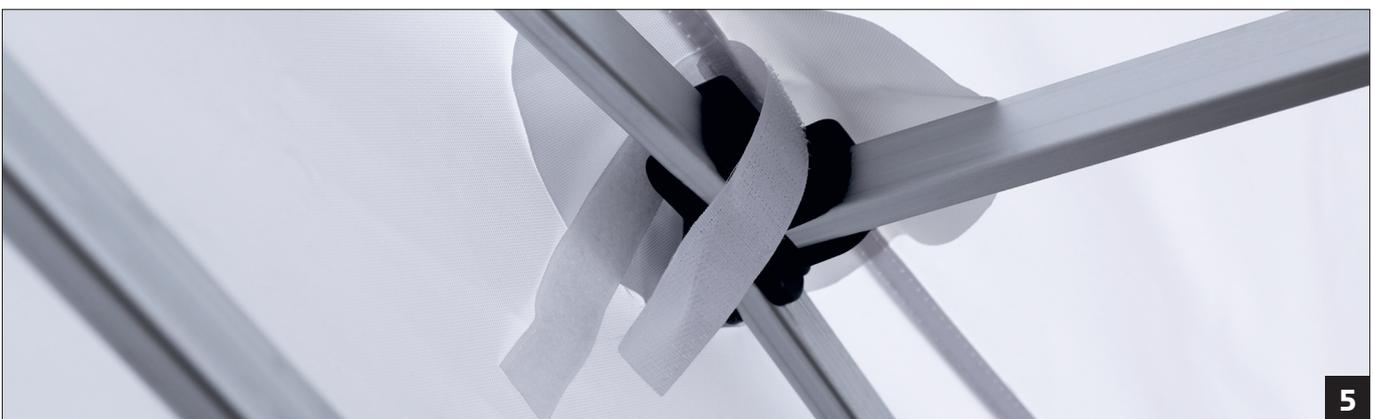

Befestigen Sie nun auch das Zeltdach mit dem Klettband an den mittleren Profilstangen des Gestells.



6

Drücken Sie die roten Kunststoff-Clips an den Standbeinen nach unten. Damit lässt sich das Gestell nun vollständig auseinanderziehen bis die Sicherungsbolzen einrasten. Die Hilfe weiterer Personen (im Idealfall vier) ist bei diesem Schritt vorteilhaft. Ziehen Sie die Standbeine in die gewünschte Höhe bis diese hörbar einrasten.

Einstellbare Höhen:
1,75 m | 1,85 m | 1,93 m | 2,03 m | 2,10 m (Unterkante Druck Dach)



7

Mit Hilfe der Kurbel in der Mitte kann das Zelt Dach gestrafft werden.



8

Bei Bedarf können Sie die Standbeine mit Heringen in der Erde verankern.



3 x 3 m

3 x 4,5 m

3 x 6 m

9

Dies ist Ihr Faltzelt in voller Größe.